



Förutsättningar för montering och hantering av V-Bommen på kaj, fast brygga, flytbryggor och pontoner.

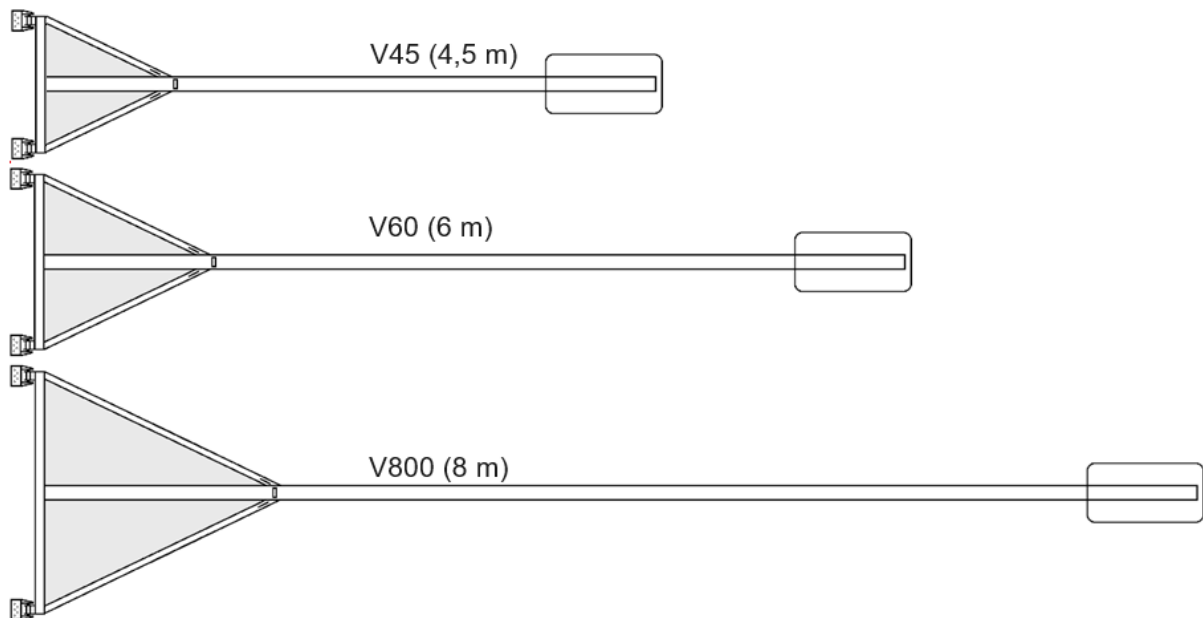

Specifikationer	V45 (4,5 m)	V60 (6 m)	V80 (8 m)
Art.nr:	920165	920166	920168
Längd:	4,5 m	6,0 m	8,0 m
Bredd vid bas:	0,9 m	1,2 m	1.65m
Profil:	100x60x3	100x60x3	100x100x3
Flottör:	1 x 119 L	1 x 150 L	1 x 150 L
Vikt:	60 kg	80 kg	120 kg
A Minsta djup från infästningspunkten:	1,25 meter	1,85 meter	2,3 meter
B Maximal höjd ponton utan distansanordning:	0,9 meter	1,2 meter	1,7 meter
C Distansanordning krävs vid kaj eller ponton med höjd över:	0,9 meter	1,2 meter	1,7 meter
D Avstånd till distansanordning/mothåll:	0,4 meter	0,85 meter	0,85 meter
E Rek. Minsta avstånd till mothåll:	0,4 meter	0,5 meter	0,5 meter


Trä / Betongponton med max. höjd B.

V-Bommen hanteras utan distansanordning.

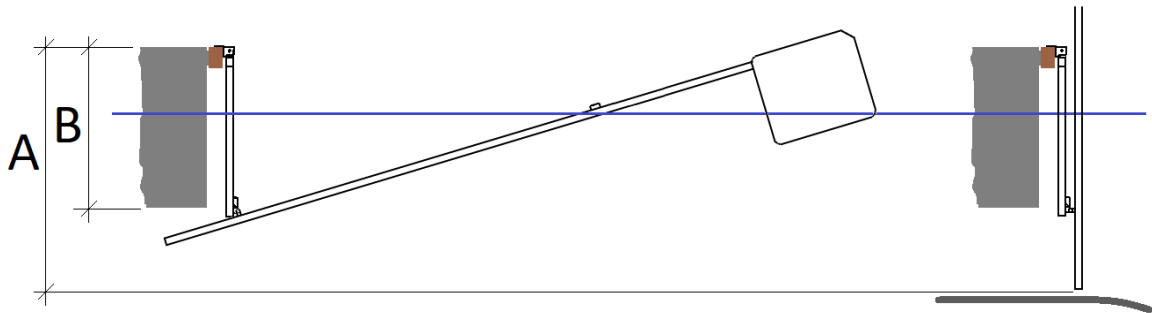


Kaj och Trä / Betongponton med höjd C.

V-Bommen hanteras med distansanordning.

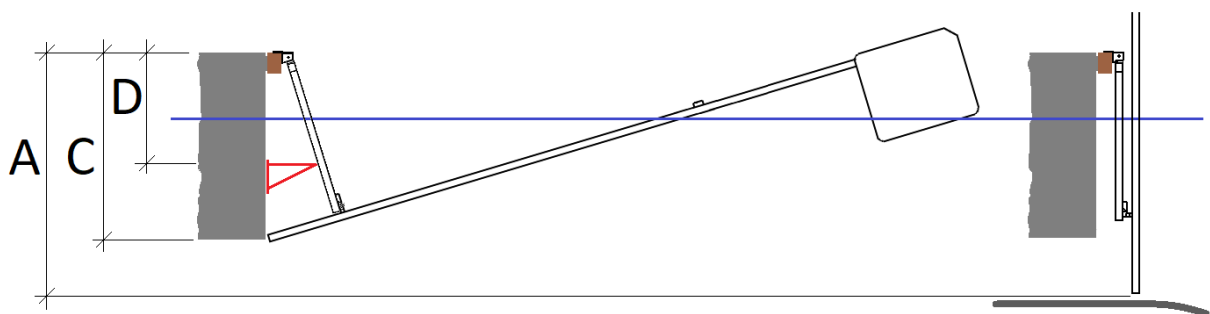


Kaj, brygga på stolpar, "öppen konstruktion".


Ett mothåll anpassas så att avståndet E uppnås.

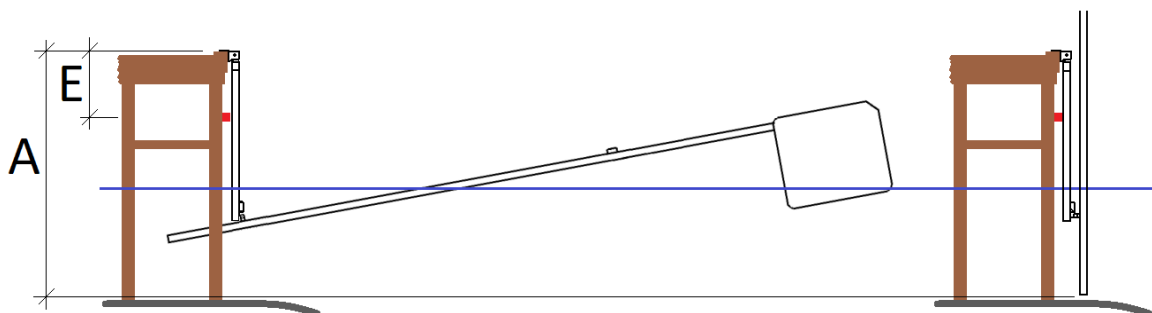

V-Bommarna kan placeras med minst 220 mm förskjutning längs bryggan.

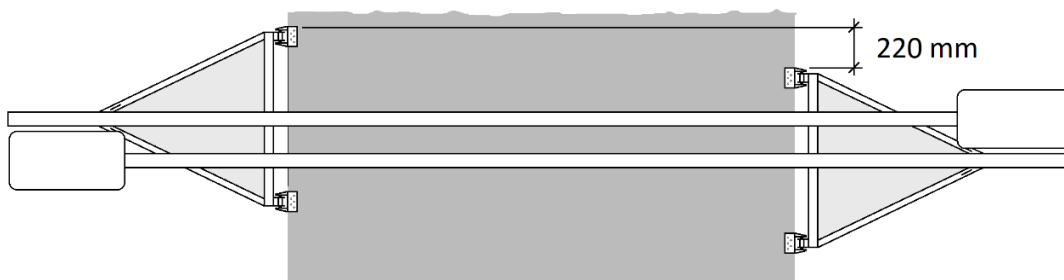

V-Bommen fälls upp för vinterförvaring med hjälp av en vinschanordning.
Se: Säker hantering av V-Bommen med vinschanordning.

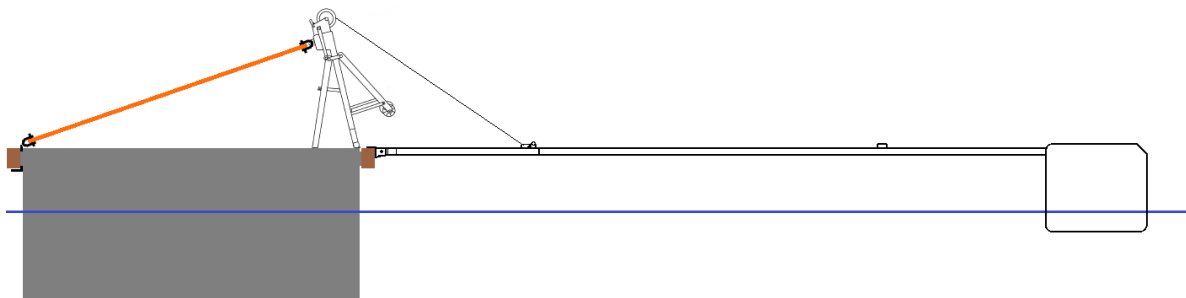

V-Bommen

V45 (4,5 m)

Art.nr 920165

V60 (6 m)

Art.nr 920166

V80 (8 m)

Art.nr 920168

Vinschanordning med tillbehör

Vinschanordning, fästpigg (1) och fästordning (3) ingår.

Art.nr 920170



- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Fästpigg (V & H) | Art.nr 920171 |
| 2. Stödskenor (2 st) | Art.nr 920172 |
| 3. Fästordning | Art.nr 920173 |
| 4. Mothåll med schackel | Art.nr 920174 |
| 5. Kätting med lyftögla och tamp | Art.nr 920175 |
| • Lyftögla | Art.nr 920176 |
| • Schackel | Art.nr 920177 |
| 6. Säkerhetslina med skothake | Art.nr 920178 |
| • Skothake | Art.nr 920179 |
| • Schackel | Art.nr 920180 |
| • Brandhake | Art.nr 920181 |

